

Der GYSPOT 27.02 eignet sich, mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2600 A, hervorragend für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außenhautkarosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Dach, usw.). Er ist die multifunktionale Komplettlösung. Dank seines niedrigen Stromverbrauchs kann er problemlos an ein herkömmliches 230 V Stromnetz angeschlossen werden.

MULTIFUNKTIONELLER AUSBEULSPOTTER

4 verfügbare Modi:

- **Anschweißen von Ausbeulsternen und Unterlegscheiben** für Ausbeularbeiten.
- **Anschweißen von Welldraht**, ideal um u.a. gerundete Elemente zu bearbeiten (z. B. Radlauf).
- **Punktwärmen**, für kleinere Dellen und abschließende Behandlung des Bleches.
- Benutzung einer Kohlelektrode.

EINFACHE HANDHABUNG

- Schalter zur Umschaltung in Kohlelektrode-Modus.
- **Intuitiv**, Leistungs- und Modusauswahl per Potentiometer.
- **Manuell**, der Schweißvorgang wird durch ein Betätigen des Pistoletasters ausgelöst.




Länge

des Massekabels: 1,7 m
des Pistolenkabels: 1,8 m
des Netzkabels: 2 m

LIEFERUMFANG:

- 1 Schlaghammer (1,1kg) und 1 Aufnahme für Ausbeulsterne.
- 3 Ausbeulsterne
- 1 Elektrode zum Punktwärmen
- 1 Masseleitung

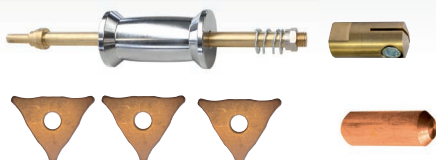

OPTIONAL:

Fahrwagen
DENT 600
Art.-Nr. 072831



Fahrwagen
Spot 800
Art.-Nr. 051331



Zubehörbox
Ausbeulspotter
2700
Art.-Nr. 053922



	 50/60 Hz	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V	 A	I_{RMS} W		 cm	 kg	
	230V 1 ~	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14	