

Das **MULTIWELD 320T** ist ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen. Sein intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen. Ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen, ermöglicht das **MULTIWELD 320T** das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes. einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium.

MULTIPROZESSE

■ MIG/MAG Schweißen:

- Stahl: Ø 0,6 bis 1,2mm
- Edelstahl: Ø 0,8 bis 1,2mm
- Aluminium: Ø 0,8 bis 1,0mm
- Fülldraht (Umpolung): Ø 0,9 bis 1,2mm
- **E-Hand:** basische und rutil Elektroden (bis Ø 6,0mm)

OPTIMIERTE MIG/MAG EINSTELLUNGEN

- **Zweitakt- oder Viertaktbetrieb wählbar.**
- **Schweißhilfe:** Frontseitige Tabelle, die den Anwender unterstützt, die korrekte Einstellung der Spannung und der Drahtvorschubgeschwindigkeit, je nach Materialstärke, auszuwählen.

INTUITIV

- Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbare Anzeige.
- Einfaches Bedienfeld mit Tasten und Drehknopf, auch mit Handschuhen einstellbar.

INTEGRIERTER DRAHTVORSCHUBMOTOR

- Drahtspulen: Ø 200 / 300 mm
- Drahtvorschubmotor: 4 Drahtführungsrollen.
- Brenner mit Euro-Anschluss für eine schnelle Montage/Demontage


GASVORWÄRMUNG CO2 PUR

- Anschlussbuchse (36V - 4,2A) zum Gasvorwärmen für das Schweißen unter reinem CO2 (Gasvorwärmer optional)
- Passender EURO-Stecker

VERSTÄRKT

- Verstärktes Gehäuse.
- Stabile und leichtgängige Räder
- Halterung für Gasflasche 4 m³.

ZUBEHÖR (OPTIONAL)




Rolle Typ 'B'

Stahl/ Edelstahl	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
	Ø 1.0 / 1.2	046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	042377
	Ø 1.0 / 1.2	040915
Fülldraht	Ø 0.9 / 1.2	042407

Druckminderer



Lieferumfang:

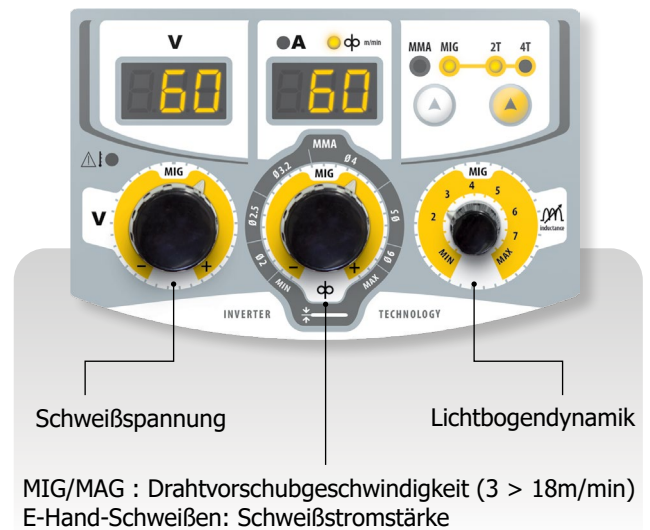

50/60 Hz	EN	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				GAS	NO GAS						IA (60%)	100%	IA (60%)	100%					
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	2 → 6	3.0 - 18,0	1.0 - 1.2	240 A	200 A	220 A	180 A	64	77 x 79 x 47	44	IP 21	10 KVA