

Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht.

3 SCHWEISSMODI

- **E-HAND-SCHWEISSEN** : geeignet für das Schweißen von umhüllten Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm).
- **E-HAND-PULSSCHWEISSEN** : für Steignähte geeignet.
- **TIG Lift** : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus.

SCHWEISSHILFEN



Hot Start (einstellbar) :
Verbessert die Zündeigenschaften durch eine kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig.



Arc Force :
Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut.



Antisticking :
Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der Elektroden im Schweißbad zu verringern.



E-HAND Puls (einstellbar) :
Ideal für vertikale Steignähte geeignet. Möglichkeit, die Frequenz einzustellen.



TIG Lift (einstellbar) :
Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners nach oben löst die Absenkfunktion aus und der Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren.

SICHERHEITEN


- Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz.
- 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf).
- Schutz gegen Überspannung
- Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet.

TRAGBAR

- Sehr leichtes Gerät (4 kg).
- Sehr niedriger Platzbedarf (26x19x13 cm), es kann überall eingeräumt werden (Regal, Fahrwagen, usw.).
- 1 Tragegurt zum einfachen Transport



- Im Hartshellkoffer geliefert mit :
- Masseklemme (1.6 m / Ø 16 mm²)
 - Elektrodenhalter (2 m / Ø 16 mm²)

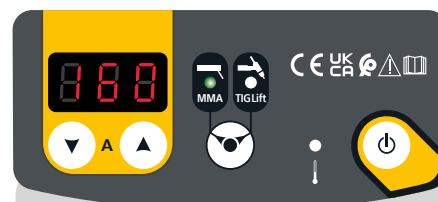

- Intuitives Bedienfeld mit digitalem Display.
- Auswahl des WIG Lift- oder E-Hand-Modus (Standard oder Pulse).
- Einstellung der Schweißleistung (10 > 160 A).

OPTION (Art.-Nr. 087583):

- WIG-BRENNER
- Kabel, Länge 4 m
 - Buchse 10/25 mm²



50/60Hz	TIG	I ₂ mma	EN60974-1 (40°C)						U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	PROTEC 400
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3.2	Ø4	Ø5				
230 V 1~	16 A	10-160 A	62	50	47	45	23	-	85 A 140 A	72V	26 x 19 x 13 / 4	7.5 kVA

Ab Werk gegen Überspannungen bis 400 V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von Protec 400 für die Anwendung mit einem Stromaggregat geeignet.