


ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD + VALIGETTA

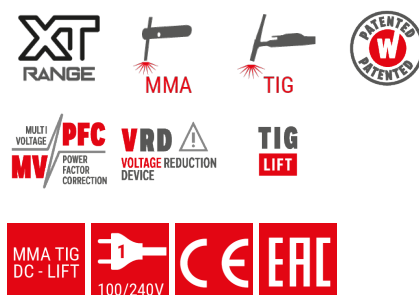

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco LIFT) in corrente continua (DC) da 200A con display LCD. Struttura robusta e resistente agli urti. Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.
- Multivoltaggio: utilizzo con qualsiasi alimentazione variabile entro un largo range (100÷240V) e funzionamento con tensioni poco stabili e fluttuanti.
- Dispositivo MV/PFC: massime performance anche da linee domestiche con assorbimenti inferiori del 30% rispetto a saldatrici di pari potenza.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (+/- 15%). Possibile utilizzo con prolunghe fino a 250m. Dotato di VRD (Voltage Reduction Device).
- Connettori rapidi (presa) Ø 50 mm. Solida maniglia in metallo. Compatta e facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816249	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	81 V	RENDIMENTO	84 %
TENSIONE DI RETE MONOFASE	100-120 / 200-240 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	33(25) / 27(19) A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,98
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	24(20) / 16,5(11) A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	10-120(150)/10-200A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	3,1(2,4)/5,2(3,6)kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	120@30%(150@30%)/200@30%A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,3(1,9)/3,2(2,1)kW	DIMENSIONI (LxWxH)	37,5 x 50 x 22 cm
CORRENTE 35% DC	110(140) / 160 A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	5 / 8 kW	PESO	11,64 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	95(125)/125(135)A	FUSIBILE DI RETE	15 (20) / 16 A		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CAVO TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
735281	VALIGETTA IN ALLUMINIO - GRIGIO SCURO

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACCESSORI

803400	VALIGETTA IN PLASTICA - HEAVY DUTY
--------	------------------------------------

KIT SALDATURA TIG

802491	KIT SALDATURA TIG - ST26V
--------	---------------------------

ELETTRODI IN BLISTER

804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804572	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ

ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
802748	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 2,5 KG
802947	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 4KG

ACCESSORI IN BLISTER

802543	MARTELLINA CON MANICO IN FERRO BL
--------	-----------------------------------

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter MMA e TIG (innesco LIFT) in corrente continua (DC).

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.

Multivoltaggio: utilizzo con qualsiasi alimentazione variabile entro un largo range (100÷240V) e funzionamento con tensioni poco stabili e fluttuanti.

Dispositivo MV/PFC: garantisce massime performance anche da linee domestiche con assorbimenti inferiori del 30% rispetto a saldatrici di pari potenza.

Dispositivo VRD: riduce la tensione in uscita ad un livello di sicurezza quando la saldatrice è accesa, ma non in condizioni di saldatura garantendo l'incolumità dell'operatore che può venire a contatto con l'elettrodo senza rischi finché non riprende la saldatura (per utilizzo in ambienti umidi come miniere, cantieri navali, etc.).

Caratteristiche:

- robusta e resistente agli urti;
- compatta e leggera;
- connettore rapido Ø 50 mm;
- display LCD per la visualizzazione della corrente di saldatura;
- regolazioni MMA: arc force e hot start;
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox, ghisa;
- utilizzo prolunghe fino a 250m;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%).

Completa degli accessori di saldatura MMA e valigetta in alluminio.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



BROCHURE



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO