


Il CAPATEK 66 FV è un generatore industriale con scarica capacitiva a ritrazione, in grado di saldare perni di diametro da M3 a M8 in acciaio ramato, acciaio inox, alluminio e ottone su lamiere sottili senza marcature o deformazioni. La sua rivoluzionaria pistola ergonomica con retrazione e forza regolabili garantisce velocità di saldatura ultra-rapide. La sua tecnologia «FV» consente di utilizzarla su tutte le reti monofase (da 85 a 265 V).

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

- Scarica dei condensatori 66 mF.
- Tempo di ricarica da 0 a 5 s.
- Ampia scelta di perni, da M3 a M8.
- Lunghezze dei perni compatibili: da 6 a 40 mm.

PISTOLA PER RETRAZIONE

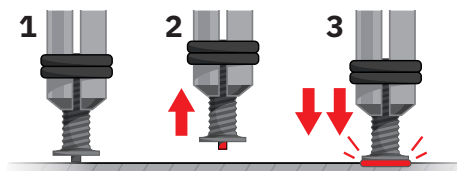

- Forza regolabile da 20 a 50 N con coperchio per evitare manomissioni.
- Regolazione del restringimento da 1 a 5 mm con coperchio per evitare manomissioni.
- Design a treppiede con chiusura a baionetta per una maggiore stabilità della pistola durante la saldatura, facilita il montaggio dei mandrini.
- Grilletto per un facile controllo dell'azione di saldatura.
- LED per illuminare la zona di saldatura. **Unica sul mercato**, diverse funzioni :
 - LED **lampeggiante veloce**, errore, stazione in carica.
 - LED **lampeggiante lento**, numero di perni desiderato raggiunto.

INTERFACCIA INTUITIVA

- Regolazione della tensione da 50 V a 200 V.
- Blocco dell'impostazione.
- Contatore di perni con soglia regolabile (incrementale o decrementale).

DESIGN INDUSTRIALE

- Protetto contro le sovratensioni fino a 400 V (PROTEC 400).
- Carrozzeria rinforzata e cuscinetti antiurto su tutte le superfici esterne.
- Facile cambio di polarità della saldatura grazie al connettore a baionetta 35/50.
- Fornito con doppio morsetto di terra per evitare gli effetti del soffio magnetico.
- Maniglia con avvolgicavo di rete integrato.
- Ventilazione attiva secondo necessità.
- Interruttore ON/OFF sul retro del generatore.



Fornito con:

- Pistola retrattile (3 m)
- Morsetti doppi di terra separati
- 1 mandrino porta-perni (M6)

Interfaccia utente facile da usare:



- 1- Réglage de la tension avec verrouillage possible des réglages.
2- Accès au menu avancé :
- Comptage des goujons



Opzionale :

Scatola di accessori con mandrini (M3, M4, M5, M6 & M8)
080935

				I_2 max		U_2						IP
	50/60 Hz	2 m	A	A	Farad	V	Ø mm	RETRAIT (660 g)	m	m	cm	
	85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8		3 m	3 m	24 x 29 x 39	IP21