

Einphasiges Schweißgerät für MIG/MAG mit 140A.
Tragbar und kompakt, ideal für Instandsetzungsarbeiten.
Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-Lösung.



Entwickelt für Montage, Reparatur und Instandsetzung von Blechen oder Profilen aus **Stahl und Edelstahl**.



Tragbar, bei einem Gewicht von nur 22.5 kg.



Energieökonomisch, Spannungsversorgung an einer einfachen Haushaltssteckdose 230V, 16A.



Geeignet für Drahtspulen mit Ø 100 und 200 mm.



GAS MIG/MAG Schweißen im Innenbereich mit Ø 0,6 – 0,8 mm.
NO GAS NO GAS zum Schweißen im Aussenbereich mit Ø 0,9 mm
Schweißset Fülldraht 0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)




Der Ventilator mit konstanter Drehzahl schützt vor Überhitzung.



Geliefert mit Massekabel und fest montiertem 2m Brenner.

Einfache und schnelle Einstellung

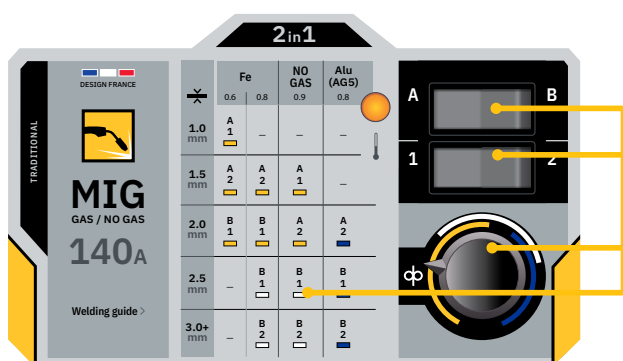

Die SMARTMIG 142 bereitet **umständlichen Schweißparametereinstellungen ein Ende**. Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung der Leistung (4 Positionen) und der Drahtgeschwindigkeit **wesentlich leichter**. Die ideale Einstellung wird angezeigt abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes und vom Drahtdurchmesser, und von der Dicke des zu schweisenden Blechs.



50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		0.6/0.8	0.8	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓			0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA