

**MIG/MAG enkelfase lasapparaat 140A.****Draagbaar en eenvoudig voor onderhoud.****Gemakkelijk en intuïtief gebruik met “Smart” oplossing.**Geschikt voor verbinden, reparatie en onderhoud van platen en profielen van **staal, RVS**.**Draagbaar**, weegt maar 22.5 kg**Laag energieverbruik**, gewoon thuis te gebruiken op 230V - 13A.

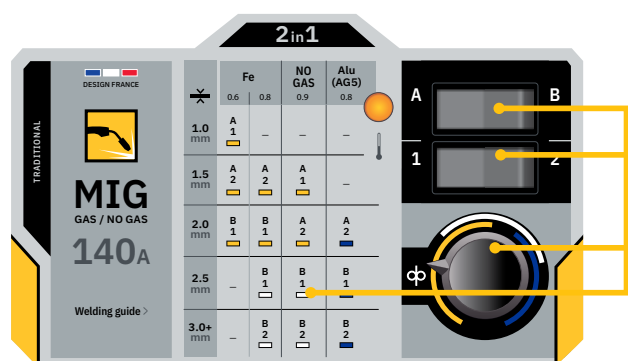
Aanpasbaar voor Ø100 en 200 mm draadbobbijnen.

**GAS** MIG/MAG voor binnen lassen Ø lasdraad 0,6 – 0,8 mm**NO GAS** NO GAZ voor buiten lassen Ø lasdraad 0,9 mm*kit no gaz (041240)*

Bescherming tegen oververhitting door een ingebouwde ventilator.



Geleverd met massakabel en vaste toorts van 2m.

**Eenvoudige en snelle bediening**

Geen ingewikkelde afstellingen met de Smartmig.

Dankzij het SMART paneel, is het heel gemakkelijk om lasstroom (4 posities) en snelheid van de lasdraadaanvoer in te stellen.

Afhankelijk van het type en diameter van het lasdraad en de plaatdikte wordt de ideale instelling aangegeven.



| 50/60hz | -AM- | min▷max | Ømm        |        | Ømm |     |     | Electronic Control | équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica |     | EN60974-1 (40°C)     |             | U <sub>0</sub> | cm/kg              | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|         |      |         | GAS        | NO GAS | 100 | 200 | 300 |                    |                                                                                           |     | I <sub>A</sub> (60%) | X% (12 max) |                |                    |                                                  |
| 230V 1~ | 13A  | 40-140A | 0.6<br>0.8 | 0.9    | ✓   | ✓   |     |                    | 0.6/0.8                                                                                   | 0.8 | 60A                  | 90A<br>20%  | 28>39          | 50x44x25<br>/ 22.5 | 3.5 kVA                                          |