

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 180. Konzipiert für leichte Montage- und Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Blechen und Profilen aus Stahl, Edelstahl- und Aluminium. Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-Lösung.

MIG-VERFAHREN : 2 IN 1

GAS Für das Schweißen im Innenbereich. Drahtdurchmesser 0,6 bis 1 mm.

NO GAS Für das Schweißen im Aussenbereich ohne Schutzgas. Drahtdurchmesser 0,9 bis 1,2 mm. Schweißset Fülldraht 0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR


- Geliefert mit einem abnehmbarem Brenner 150A, Kabel 3 m, für einfachen Wechsel von Draht und Führungsseele.
- Kraftvoller 40 W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
- Für Drahtrollen mit 200 und 300 mm ausgelegt.
- Plattform für Gasflaschen 4 m³.

ENERGIESPAREND UND PRAKTISCH

- Energieökonomisch, Spannungsversorgung an einer einfachen Haushaltssteckdose 230V, 16A.
- Betrieb an einem 6 kVA Generator möglich.

SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Drahtgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Die ideale Einstellung wird angezeigt abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes und vom Drahtdurchmesser, und von der Stärke des zu schweisenden Blechs.

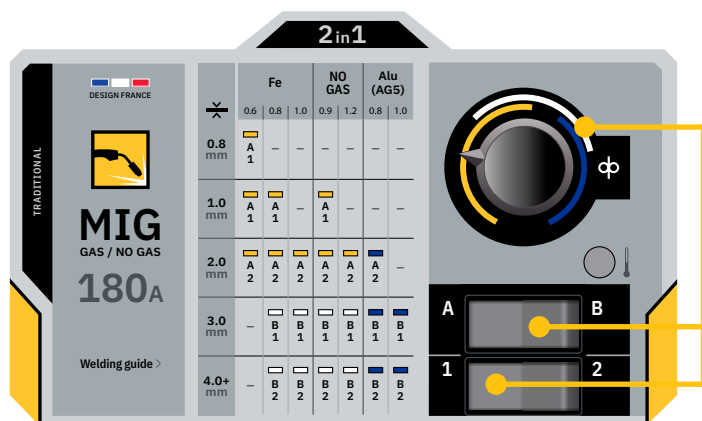

Dank intuitiver Bedienung stellen Sie Ihr Schweißgerät in einigen Sekunden ein.



Lieferumfang :
 - 1 Brenner 150A (3m)
 - 1 Massekabel (3m)

ZUBEHÖR

Zubehör Set MB15 (nicht im Lieferumfang)



Art.-Nr. 041226

- Inhalt :
- Kontaktrohre :
 - Ø0,6 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
 - Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
 - Halterung für Kontaktrohr 150A (x 3)
 - Feder für Düse (x 5)
 - Düse 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	GAS	NO GAS	100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.2	-	✓	✓	↻	0.6/0.8	80A	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA